
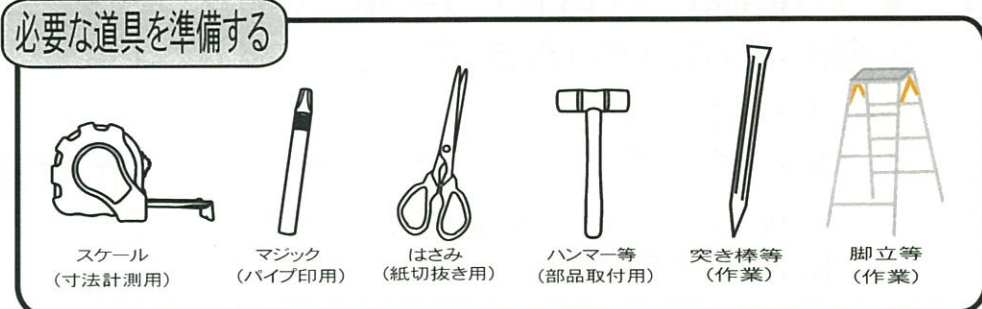


果樹ドーム

組立説明書 保存1504

梱包内容 ※組立作業を行う前に、ダンボールケース内の部材確認を、お願いします。

No.	品名	規格	数量	形状	No.	品名	規格	数量	形状
①	八方向ジョイント		1		④	防鳥網	9m×9m 30mm目合い	1	
②	アーチパイプ	19φ×180cm (19×1800SA)	8		⑤	パッカー	19ミリ用	24	
③	脚パイプ	19φ×166cm (19×1660SP)	8		⑥	スポンジテープ		1	


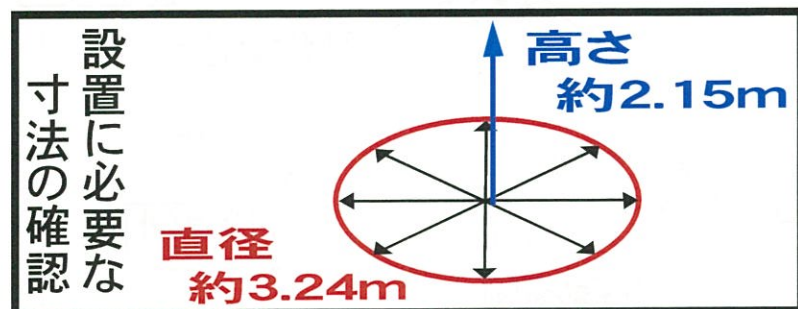


1 ③脚パイプに、差込み目印(30cm×4本、32.5cm×4本)をつけます。



2A 果樹がある場合 ③脚パイプを建てる。


*果樹の幹が通せるように、別紙「八方向寸法取表」の円線を切り抜き、幹元に設置してください。

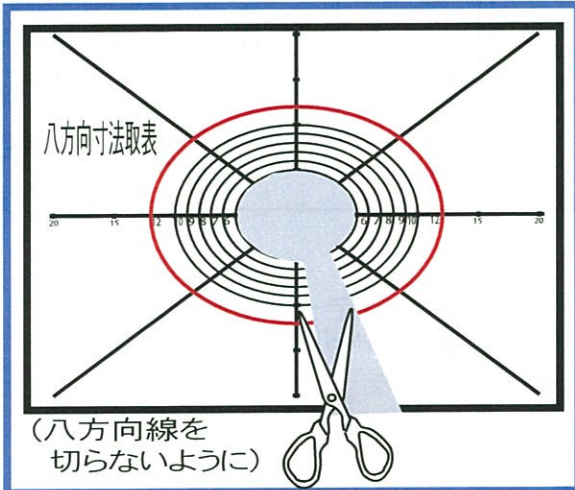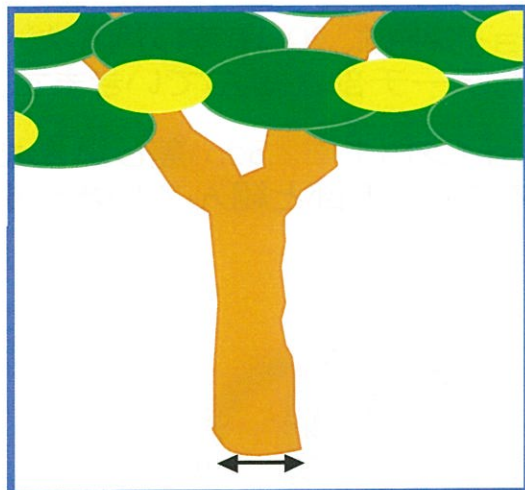

4. 半径12cmの円から、150cm先が脚パイプ、差込み穴の位置になります。

5. 八方向寸法取表の **上十字ジョイント** (脚パイプ目印30cm) **下十字ジョイント** (脚パイプ目印32.5cm) 記載の延長(半径12cmの円から150cm先)の穴位置に、**1**で準備した30cmの目印脚パイプ、32.5cmの目印脚パイプを、それぞれ差込みます。

※上十字ジョイント、下十字ジョイントについて。

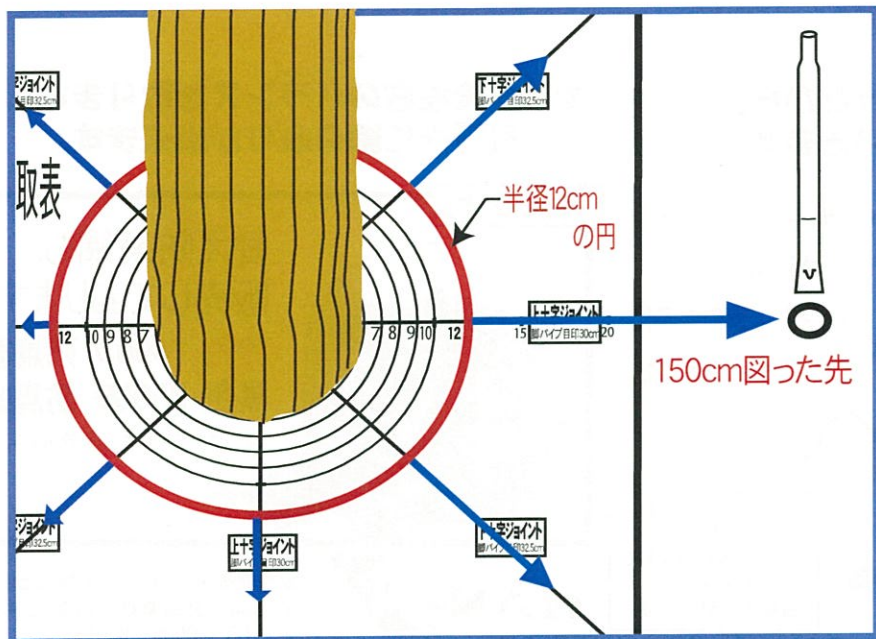


2B 果樹が無い場合 ③脚パイプを建てる。

1. 果樹の植え込み予定部を中心点とし、左右に中心線を引きます。中心点から**162cm**取ったところが、脚パイプの差込位置になります。
2. ①八方向ジョイントを、中心線が真ん中を通るように合わせ、中心点に置きます。
3. 各ジョイントパイプの先から、**154.5cm**延長した部分が、各脚パイプの差込穴位置になります。
4. ①で準備した目印つき脚パイプを差し込んでいきます。



※ 上十字ジョイントの延長は、脚パイプ差し込み深さ、**30cm**。

※ 下十字ジョイントの延長は、脚パイプ差し込み深さ、**32.5cm**。

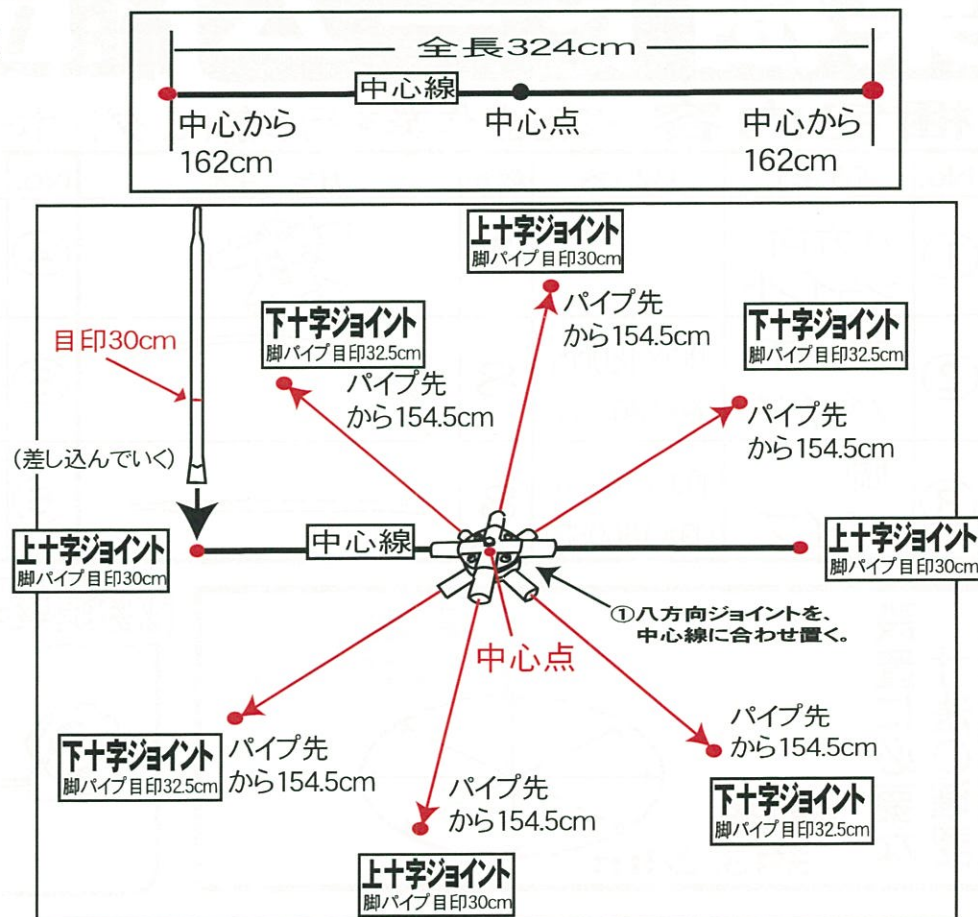


3 ②アーチパイプの取り付け。

- ②で建てた、脚パイプにアーチパイプを一組ずつ差し込み、①八方向ジョイントと組んでいきます。

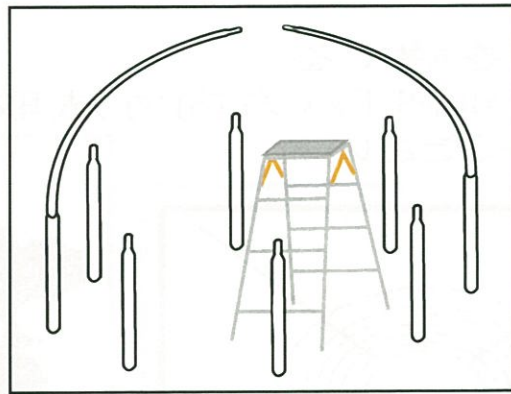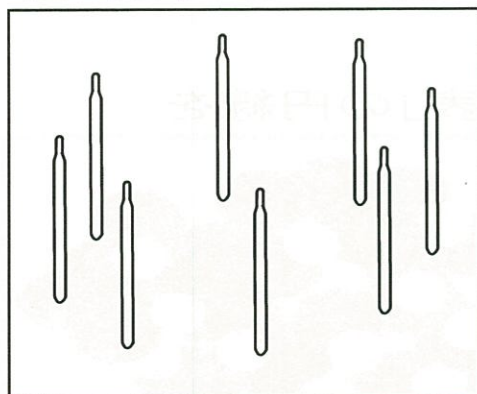

①八方向ジョイント, 差込手順

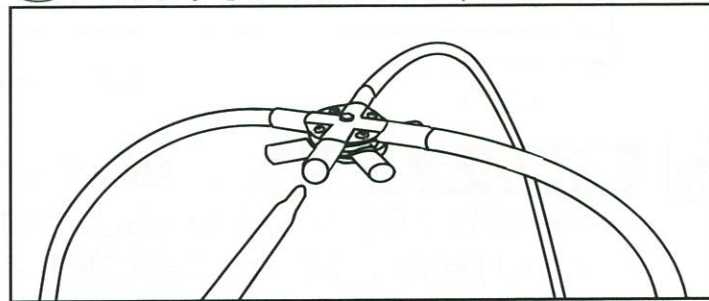

1. 上十字ジョイントは、**30cm**差し込んだ脚パイプのアーチ部と組んでいきます。
2. 下十字ジョイントは、**32.5cm**差し込んだ脚パイプのアーチ部と組んでいきます。


4 ④防鳥網の取り付け。

防鳥網の展開について。

網本体の色と違う色の部分が両サイドになります。



⑥ スポンジテープを張る (天井の引っかかり防止)

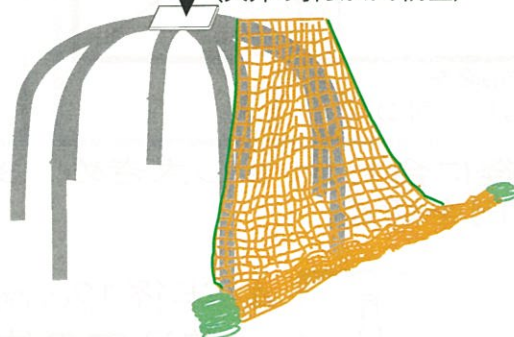

- ① 防鳥網を伸ばし広げながら、アーチに張っていきます。

- ② 前後左右のバランスを取ります。奥行きに網の余りが出来ます。



- ③ パッカーで固定します。片アーチ3個です。

余剰のネットは、束ねて下さい。ここを持ち上げて出入りすると活動し易いです。

完成です。



替え防鳥網も、販売しております。

赤色 400D 防鳥網
黒色 2500D 防鳥網

※ お求めは、販売店まで。

NAN-CORPORATION

製造発売元 南榮工業株式会社
〒885-0004 宮崎県都城市都北町5025
TEL 0986-38-0111