
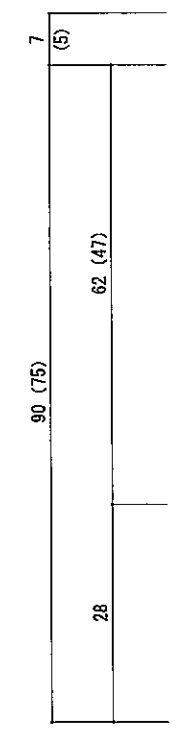



減速くん
ソフトコーン用

車止め用
アスファルトアンカー



※TYPE6の場合のアンカーは、AS、Co共にコンクリート釘になります。

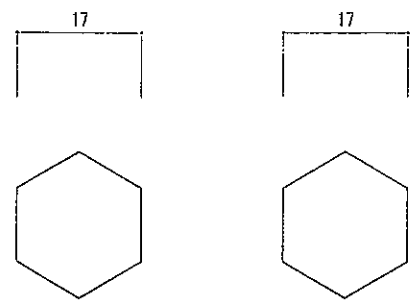



六角ボルトM10 (90 パーキングラバー、カーストップパー用)
※(75)は、エコストップ使用

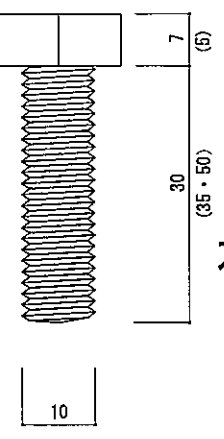

六角ボルトM10 (30 減速くん・ソフトコーンM用)
※(30)減速くん・ソフトコーンM用)
※(50)減速くんTYPE2時一部分使用
※(50)エコストップH80 使用
※(35)減速くんTYPE5 使用

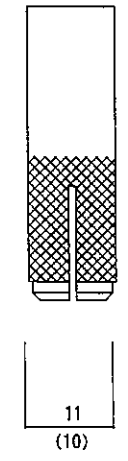

コンクリートアンカー
(内部コーン打込み式タイプ)

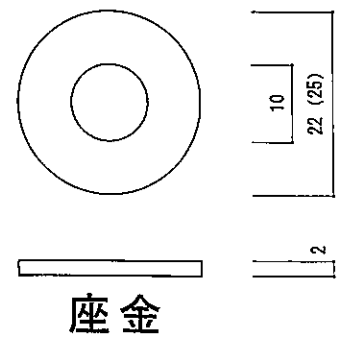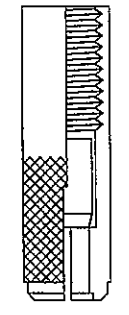

座金

品名	材質	下穴径 (mm)
アスファルトアンカー	スチール(ユニクロ)	10.5
コンクリートアンカー	スチール(ユニクロ)	12.5~13
コンクリートアンカー (ソフトコーン H用)	スチール(ユニクロ)	10~10.5
六角ボルト(車止め用)	スチール(ユニクロ)	
六角ボルト(減速くん用) (ソフトコーン M用)	スチール(ユニクロ)	
座金(アスファルト・コンクリート共通)	スチール(ユニクロ)	

注意” ソフトコーンHのコンクリート用 設置ボルトは (M8*25)

注意” ソフトコーンHのコンクリート用 設置アンカーは (M8*30)

日付	尺度	製品名	付属アンカー (コンクリート用、アスファルト用)
	1/1		
SUNSELF Co., Ltd.		図番	