


# リサイクルパレット 取扱説明書

この度は、『リサイクルパレットGP-800K/GP-640K/GP470K』をご購入いただき誠にありがとうございます。


## 【組立説明】 同送品(リサイクルパレット本体)

部材は全て鋼材でバリがありますので、手袋・長袖シャツなど必ず保護具の着用をして2人以上で組立して下さい。

## 【組立上の注意点】

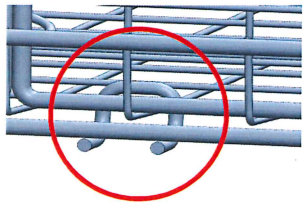


④左右面は底面左右2ヶ所のフックにはめ込んで下さい

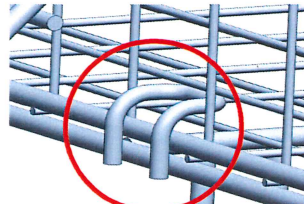

④下扉面を底前面2ヶ所のフックにはめ込んで下さい



⑤上扉面の把手が固定出来た状態

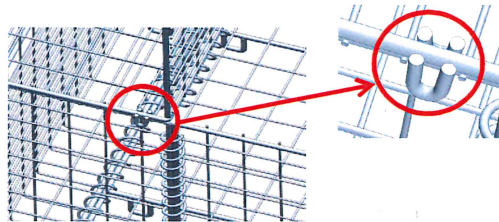


⑥上フタ面の受け金具を左右面前後面にはめ込んだ状態


## 【使用上のご注意】

- 使用時・お手入れ時には、手袋等を着用した上で金網の角や金網に指や手を挟んでケガをしない様に、充分ご注意下さい。
- ゴミの一時保管としての本来の目的以外(動物小屋・子供のおもちゃ箱等)に使用しないで下さい。破損、ケガ、思わぬ事故などにつながります。
- 傘などの先端のとがった物などを入れる場合、金網からはみ出すことがありますので充分にご注意下さい。
- フタの上に乗ったり、物を載せたりしないで下さい。リサイクルパレットが変形することがあります。
- 台風・強風時は、風圧を受けリサイクルパレットが飛ばされたり、扉が開いて中のゴミが飛び散る恐れがありますので、ご使用を控えて下さい。  
※天災による損害、事故に付きましては、一切責任を負いません。
- 水分を含んだゴミを入れた場合や雨ざらしで使用された場合など、リサイクルパレットに錆が発生する事がありますので、補修等お手入れをして下さい。


①リサイクルパレット本体の底を下にした状態で置いて下さい(針金の固定を外して下さい)




②底面以外の面を持ち上げて下さい



③底面以外を立ち上げて下さい




④左右面を展開して下さい




※組立注意あり

⑤左右面を底面に組み込んで上扉面の把手を固定して下さい



※組立注意あり

⑥上フタ前後面の受け金具を左右面前後面にはめ込んで完成です



※組立注意あり

◇商品に関するお問い合わせ



**サンキン株式会社** スチール機器事業部 物流機器部

東部営業所  
西部営業所  
九州出張所

東京都豊島区東池袋4-41-24-6F  
大阪府大阪市西区新町2-15-27  
佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5

TEL03-5951-3121  
TEL06-6539-3227  
TEL0942-87-7017