



アルミ鋳物フェンス

## プチガードW・こみき

'04.3改訂

## 取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

## 施工上の注意事項

- モルタル用に海砂を使用されると、塩分が多量に含まれており腐食の原因になりますので、その使用を避けてくださいか十分水洗いしたものを使用してください。
- 施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- 施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締まり具合をもう一度確かめてください。
- この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

## 施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので十分お確かめください。

## ■本体箱

名 称	略 図	数 量
本 体	図	1
連 結 プ レ ト	図	1
連結プレート取りつけ 小ねじ M6×12φ	図	2
平 座 金 M6	図	2
ばね座金 M6	図	2
取 扱 説 明 書	図	1

## ■支柱部品箱こみき(04-10)タイプのみ必要


名 称	略 図	数 量
支 柱	図	1
本体取りつけ小ねじ M6×30φ	図	2
平 座 金 M6	図	2
ばね座金 M6	図	2

●プチガードW及び、こみき(02-10)タイプは、本体と支柱が一体式になっております。


## 施工の手順

## ●プチガードWの場合(図は1型)

## ■プロック仕様据えつけ図

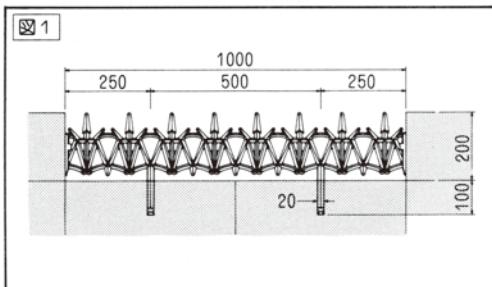


## ■連続仕様据えつけ図

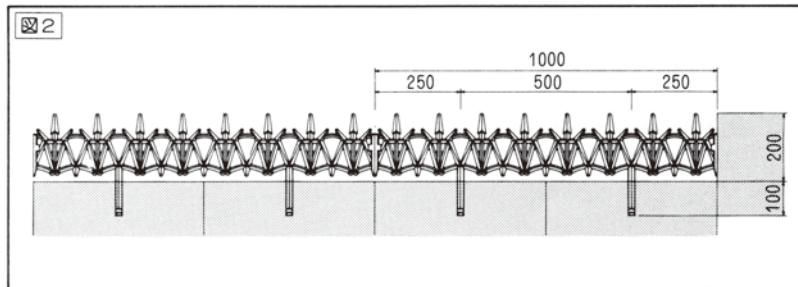


## ●こみきの場合(図は30型)

## ■プロック仕様据えつけ図

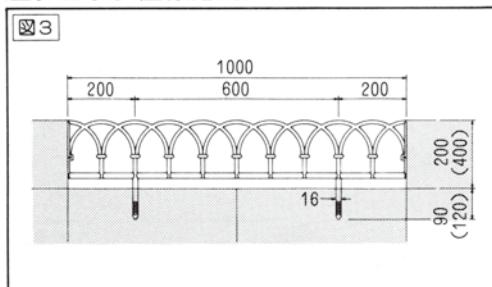



## ■連続仕様据えつけ図

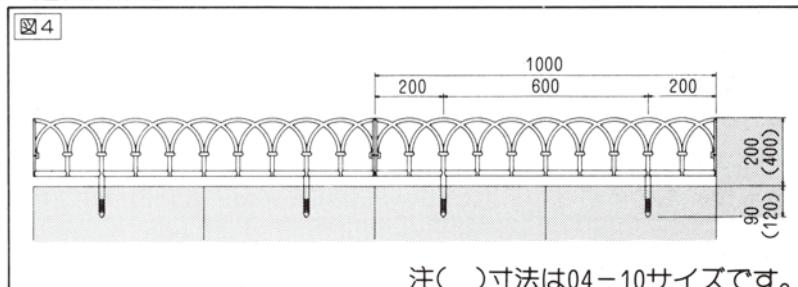

注( )寸法は04-10サイズです。




## ①本体と支柱の取りつけ(こみき04-10タイプのみ)

1. 本体と支柱の取りつけは、両端より200mmのところに取りつけてください。図5
2. 支柱の本体受け座部に本体を置いてください。図6
3. 本体タップ部に、ビスで（支柱1本につき2箇所）固定してください。図7

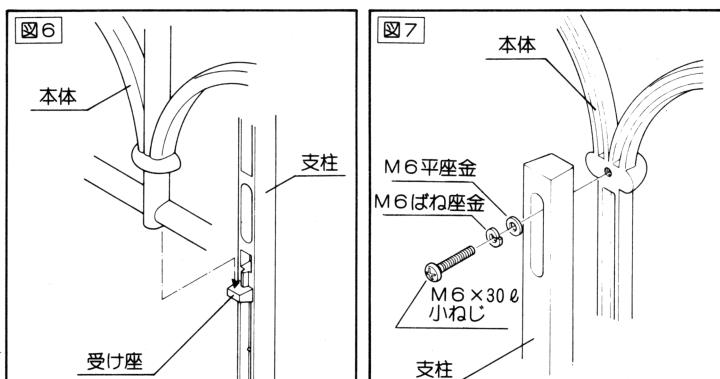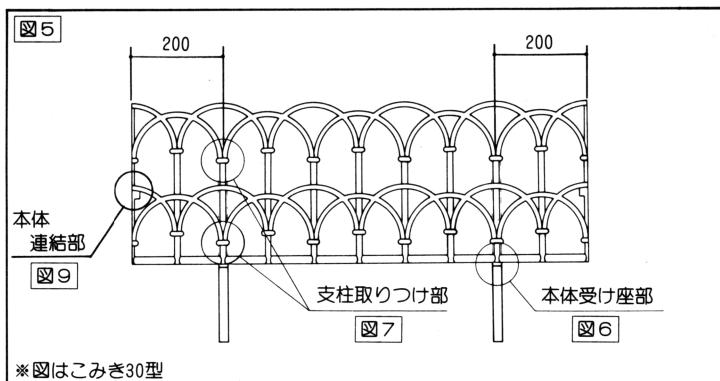

## ②支柱の固定

1. 支柱はブロックの穴に埋込み基準線図8のところまで埋込んでください。フェンスの横桿が縦格子の下に当て木をして、水平垂直を保ち、支柱とブロックのすき間にモルタルを詰めてください。
2. 本体の連結部を連結プレートで固定してください。(連結仕様の場合)図9
3. コーナー部の場合は連結プレートで本体を連結し、手で希望の角度に曲げて下さい。  
図10
4. 本体の端部がブロック等に接する箇所は、連結プレートをモルタルで固定してください。  
図11 図12
5. 当て木等は、モルタルが完全に硬化するまで取らないでください。

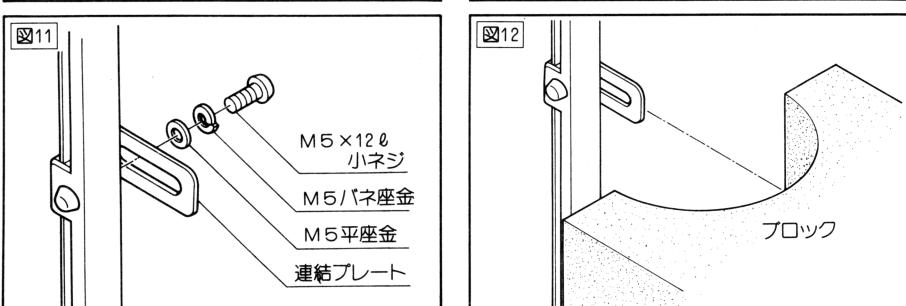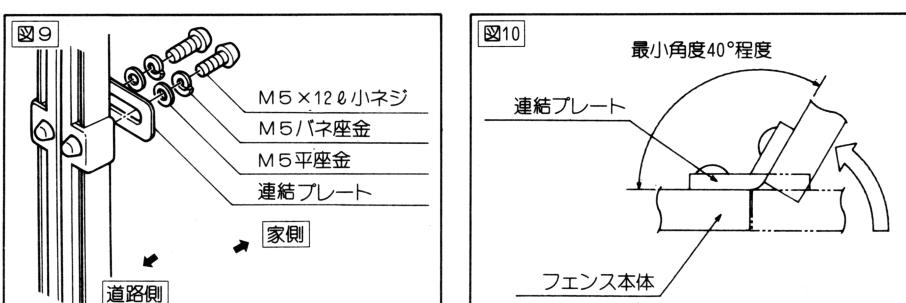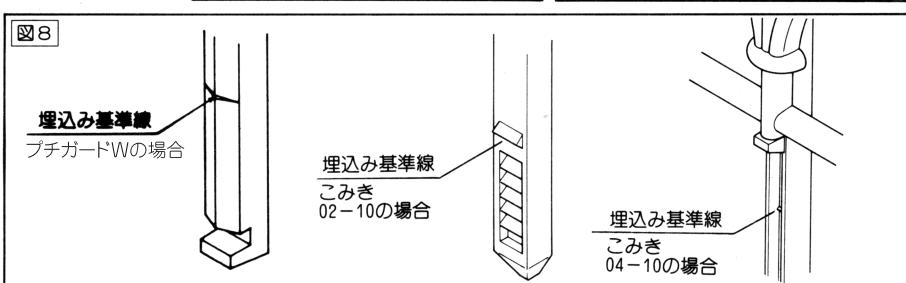

## お客様へ…

いつまでもご使用いただきため、下記の事項にご注意くださいますようお願いいたします。

- むやみにゆすったり、乗ったりしないでください。またふとんを干すなど正規の用途以外に使用しないでください。
- この商品はアルミ製ですが、いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただきため、時々布で表面の汚れを拭いてください。
- 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。