

このたびは三協アルミ商品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この説明書をよくお読みください。

施工終了後、施主様に本説明書をお渡しください。

■施工に際してのご注意

- 柱を埋込む際、柱の出入り・垂直・柱間隔等の寸法には、十分に注意してください。
- 仕上げ後、柱に付着したモルタルは、硬化する前に拭き取ってください。

※ ご不明の点は、工事店又は、最寄りの販売店にお問い合わせください。


■梱包明細

姿 図	名 称	入 数	
		片開き用 PKS75-S	両開き用 PKS75-W
	吊元柱 (KV-070)	①	②
	受柱 (KV-071)	①	—
	ヒジ金具 (PK-V0002K)	②	④
	ヒジ金具軸 (PEG0973)	②	④
	六角ボルト M8×25	④	⑧
	平座金 8	④	⑧
	六角ナット 1種 M12	②	④
	平座金 12	④	⑧
	錠受 (PEG2007)	①	—
	錠受裏板 (PK-V0033K)	①	—
	アンカー棒 (PK-J2081)	②	②
	取付説明書 (PEH0206K)	①	①


名称欄 () 内は形材番号・部品番号を示します。

■施工寸法図

●片開き

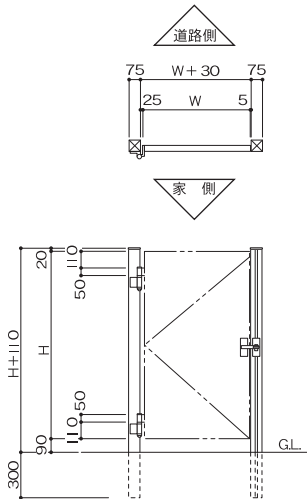


●両開き

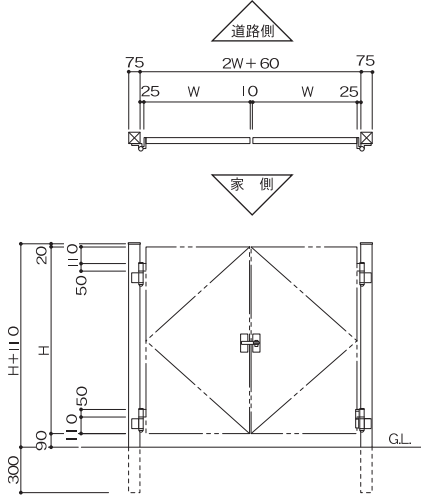

吊元柱の組立


■ヒジ金具の取付

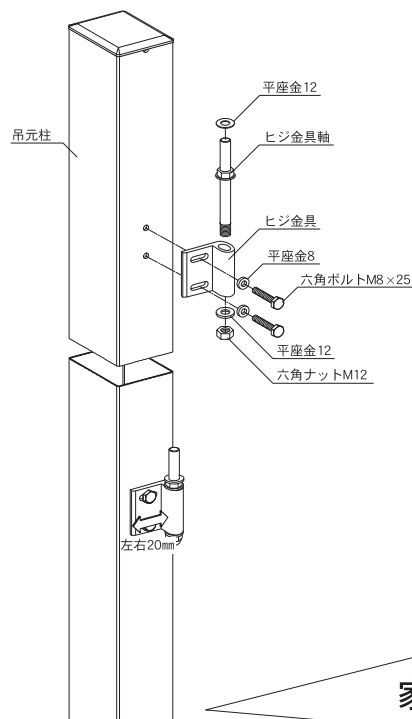

家側

受柱の組立

■錠受の取付

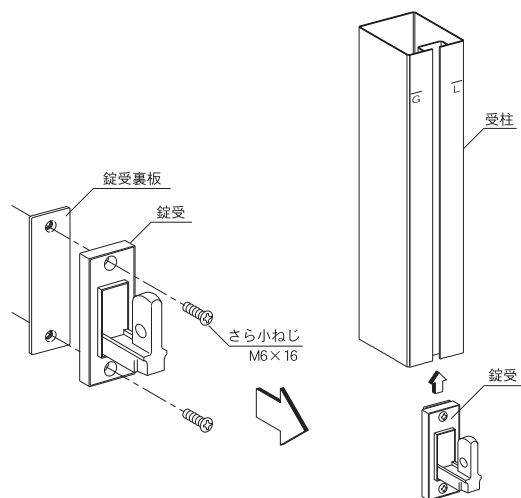


※柱を埋め込む前にG.L
表示線より上部に仮止
めしてください。

家側

■アンカー棒の取付

アンカー棒を差し込んでください。

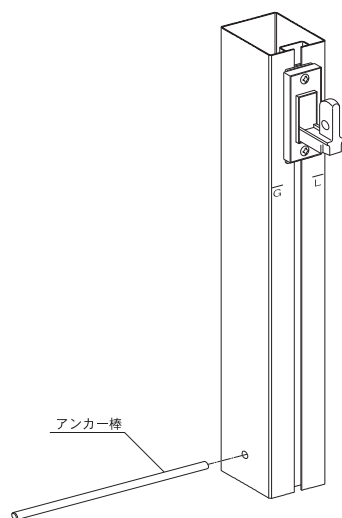

家側